

商显广告机

21.5 寸立式洗手液广告机

产 品 规 格 书


版本	描述	日期
V1.0	创建	2020-07

目录

一、目录	2
二、产品外观效果图及尺寸图.....	3
三、产品特性	3
四、产品参数表	4
五、性能详细描述	5
5.1 结构	5
5.2 显示	5
5.3 电子	5
5.4 软件	6
六、应用场景.....	7

关键字：商显、广告机、洗手、消毒液、信息发布。

二、外观尺寸图

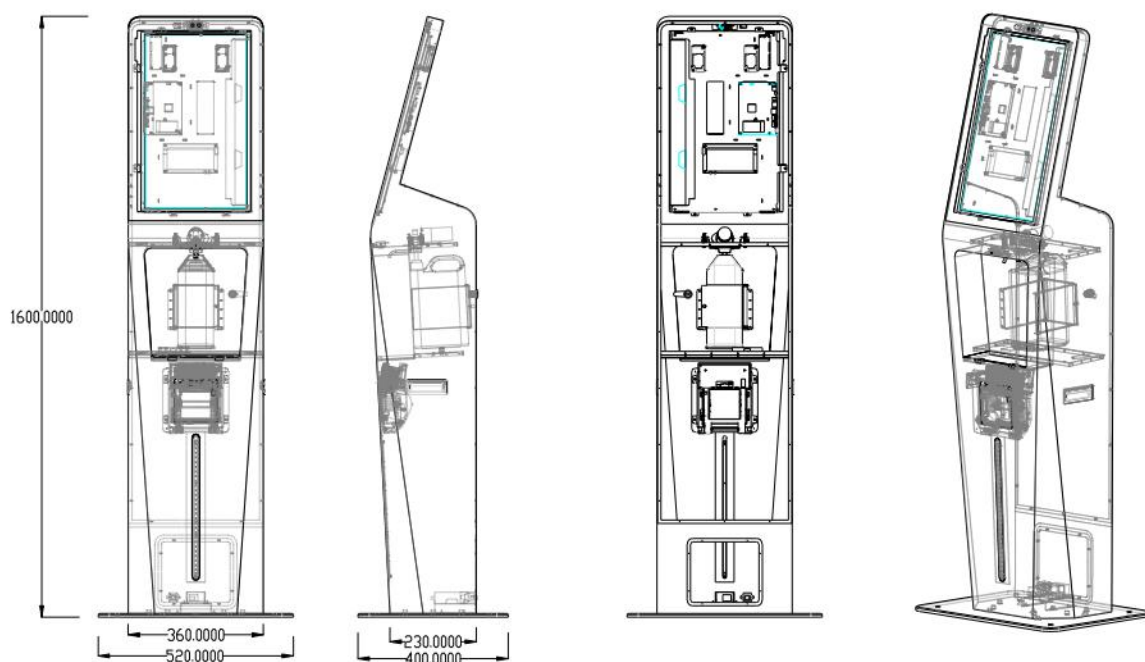

三、产品特性:

结构：金属屏蔽结构，无辐射，机身稳定，造型时尚、美观大方，可定制化。

显示：高清、全视角、竖屏。

电子：性能稳定、用途广泛、智能定时控制系统、支持远程监控。

四、产品参数表

序号	部件	规格	参数	备注
1	结构参数	前框/后壳	银色/黑色（可选颜色）	可定制
		材质	铝材边框+钣金结构设计。	可定制
		净重	<45Kg	
		包装尺寸	-	
		整机尺寸	长 1600mmX 宽 520mmX 厚 400mm	
2	显示屏	显示尺寸	21.5"	
		显示比例	16:9	
		分辨率	1920(V) x1080(H)	
		亮度	250cd/m2	可定制
		可视角度	178° (H) X 178° (V)	
		入光方式	LED 侧入式模组	
3	主板参数	主板	采用瑞芯微 RK3288 Cortex-A17 四核处理器，搭载 Android5.1 或者 7.1 系统，主频高达 1.8 GHz，超强性能。采用 Mali-T764 GPU，支持 4K、H.265 硬解码。	
		存储	2G/4G 内存/8G/16G/32G 存储	可扩展
		播放内容	广告发布、实时天气/日期、场景提示语	
		播放格式	视频:wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4； 音频:MP3, AAC, WAV, PCM； 图片:png, bmp, jpg, gif	
		接口	AC 电源输入 x1，电源开关 x1，RJ45x1, USBx2，	
		网络	支持以太网/WiFi/4G 全网通	可选
		操作系统	Android 5.1/7.1	
4	测温模块	传感器类型	非接触温度传感	
		测温范围	30-45℃	
		测温精度	≤0.5℃	
		测温距离	0.5 米	
		响应时间	≤300ms	
5	双目摄像头	像素	200 万像素 1080P 双目摄像头模组	
		人脸识别距离	0.5—1 米	
		图像格式	彩色/红外黑白	
6	打印机	方式	行式热敏打印（80mm）	
		通讯端口	USB 接口	
7	感应模块	感应器类型	红外感应	
		感应距离/角度	1-14CM/20° 圆锥状	
8	电子称重	类型	压力传感器	
		称重范围	0~5Kg	

	条	重量误差	≤±0.005Kg	
9	扬声器	扬声器	8Ω 3W*2	
10	电源参数	电源输入	AC 100-240V 50/60HZ	
		整机功率	≤50W	
11	触控参数	触控参数	10点触摸, 物理钢化莫氏7级防爆玻璃, ≤3ms, USB通讯端口	
12	工作环境	工作温度	-10℃~45℃	
		储存温度	-20℃~60℃	

五、性能详细描述

5.1 结构

5.1.1 外壳设计：金属屏蔽结构，无辐射，机身稳定、时尚大方。

5.1.2 钢化玻璃：面板玻璃采用 3mm 钢化玻璃。

5.1.3 维护：内部模块化设计，方便安装维护。

5.2 显示

5.2.1 采用 21.5 寸液晶屏，支持 LVDS（1920*1080）高清显示。

5.2.2 高动态对比度，画面清晰不变形。

5.2.3 智能色彩校准，自动校准对比色或手动微调，呈现完美画面。

5.3 电子

5.3.1 产品采用欣联科技智能工控主板，默认安卓系统，RK3288 处理器，采用 Mali-T764 GPU，支持 4K、H.265 硬解码。

5.3.2 采用国际知名品牌工业级开关电源，适用全球不同国家/地区电压，具有安全、稳定、寿命长、高效能等特点。

5.4 软件

- 5.4.1 系统：安卓 5.1 或 7.1 版本，可实现二次开发。
- 5.4.2 存储容量：2G/4G 内存 8G/16G 存储，支持自定义选配。
- 5.4.3 传输支持：WiFi/以太网/4G 全网通/选配 Bt4.0 蓝牙。
- 5.4.4 播放模式：支持循环、定时、插播、分屏分区播放、支持多媒体素材任意组合播放等播放模式。
- 5.4.5 视频播放：支持 WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4、VOD、MOV、MKV、MP3、AAC 等格式。
- 5.4.6 图片格式：支持 JPEG、PNG、GIG、BMP 等
- 5.4.7 文件格式：支持 TXT、PPT、WORD、ECELE 等
- 5.4.8 视频输出：支持 LVDS 格式视频输出
- 5.4.9 音频输出：内置 8Ω*3W 扬声器。
- 5.4.10 可选配支持信息发布系统：RTC 实时时钟、定时开机、U 盘更新播放列表、U 盘网络升级、远程控制。

六、应用场景

应用场景适用：商场大厅、超市或政企服务大厅等公共场所

